

Techno-béton

BULLETIN TECHNIQUE
publié par l'Association béton Québec

n° 6

LES JOINTS DANS LES DALLES DE BÉTON

1) INTRODUCTION

Les dalles de béton sont sujettes à des variations de longueur et de volume causées par le retrait du béton, par les changements de température et de teneur en humidité et par l'application et le maintien de charges. Selon l'amplitude de ces variations, des dommages permanents peuvent être causés à la structure. Pour contrer ces effets, la pratique recommandée consiste à introduire des joints aux endroits appropriés tout en respectant les règles de construction et de cure des dalles de béton.

2) UTILITÉ DES JOINTS

La réalisation de joints permet d'éviter la fissuration aléatoire ou localisée qui donne suite à des efforts internes; lorsque ces efforts internes excèdent la résistance en tension du béton, la fissuration apparaît. Les joints ont pour fonction de :

- fournir des plans de faiblesse pour minimiser la fissuration aléatoire (joints de retrait);
- prévenir des liaisons indésirables afin d'accommoder les mouvements différentiels des éléments de construction adjacents (joints de désolidarisation).

3) RÈGLES GÉNÉRALES

À la base de tout travail, il importe de construire les joints selon les plans et devis en suivant des règles générales de construction des dalles de béton qui se définissent comme suit :

- chaque dalle entre les joints doit être la plus carrée possible; le ratio longueur/largeur doit être inférieur à 1,5;
- la distance entre les joints doit être inférieure à environ 24 à 36 fois l'épaisseur de la dalle¹ mais sans dépasser 4,5 m;
- la rainure des joints doit avoir une profondeur minimale du $\frac{1}{4}$ de l'épaisseur de la dalle;
- des joints de retrait doivent être localisés à tous les coins rentrants (coins avec angles de plus de 90°) (figure 1). Afin de prévenir la fissuration, une des solutions consiste à insérer de l'armature dans la dalle (figure 2);
- les intersections en « T » doivent être évitées, car une fissuration aléatoire traverse fréquemment la dalle suivante (figure 3).

Figure 1 -
Fissuration
dans un coin
rentrant




Figure 2 -
Insertion
d'armature
dans la dalle





Figure 3 -
Fissuration d'une
intersection
en « T »

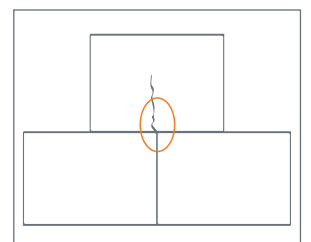


¹ Ces valeurs sont adaptées aux dalles de béton extérieures.

4) TYPES DE JOINTS DANS LES DALLES

Les principaux joints² qui permettent de contrôler la fissuration sont : les joints de désolidarisation, de retrait et de construction. La figure 4 présente la disposition caractéristique des joints d'une dalle de béton sur sol ayant une épaisseur de 150 mm.

Figure 4 - Disposition caractéristique des joints d'une dalle

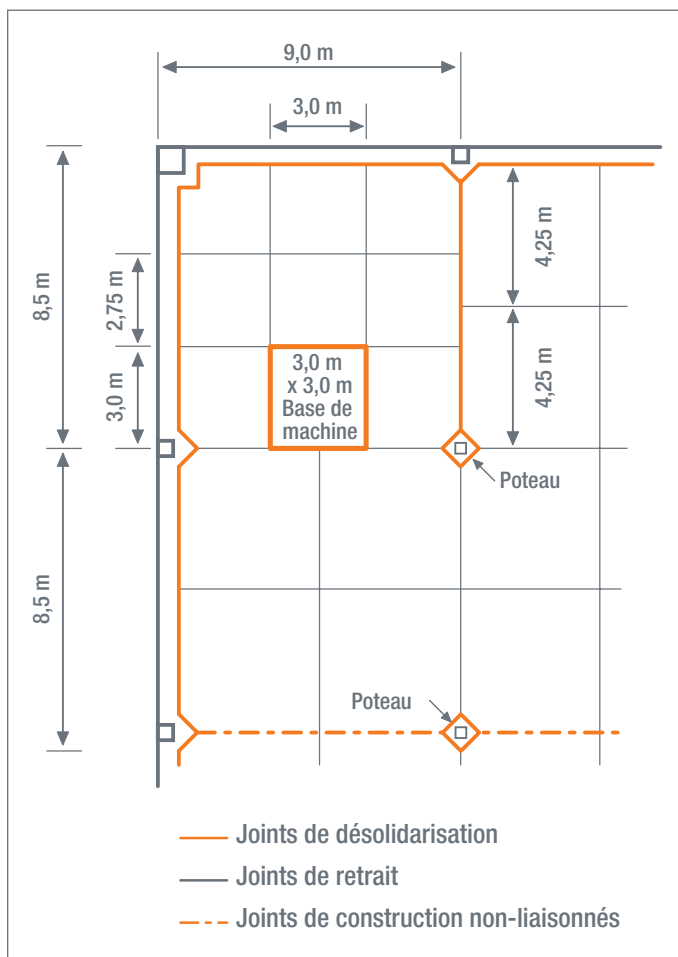

Référence 6-1

4-1) Joints de désolidarisation

Les joints de désolidarisation, aussi appelés joints d'expansion, permettent les mouvements différentiels horizontaux et verticaux des parties contiguës d'une structure. Ils sont généralement faits :

- le long des murs de fondation;


² Pour obtenir de plus amples renseignements sur les différents types de joints, voir les références 6-2 et 6-3.

- autour des têtes de puisards et de regards;
- autour du périmètre d'une dalle sur sol;
- autour des colonnes et des socles de machinerie.

Réalisation du joint

Lors de la réalisation du joint de désolidarisation, il faut s'assurer que les surfaces en contact avec la structure avoisinante sont désolidarisées sur toute la profondeur afin d'éviter que les mouvements différentiels causent de la fissuration. Le matériau compressible utilisé dans le joint doit avoir une épaisseur variant de 6 à 13 mm (figure 5).

Figure 5 - Joint de désolidarisation

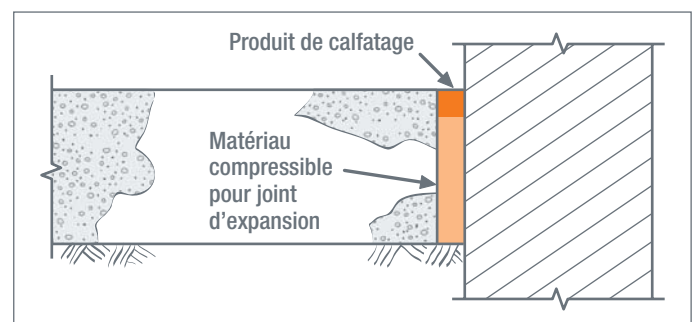

Référence 6-1

4-2) Joints de retrait

Les joints de retrait, aussi appelés joints de contrôle, de rupture ou de contraction, servent à relâcher les tensions internes de retrait au séchage et de mouvement thermique dans le béton. L'article 7.3.2.1. de la norme CSA A23.1 mentionne qu'à moins d'indication contraire les joints doivent être espacés d'au plus 4,5 m.

Le tableau 1 donne les valeurs d'espacement idéales des joints selon l'épaisseur des dalles de béton. Lorsqu'ils sont correctement espacés, les joints de retrait éliminent les fissures aléatoires non contrôlées en permettant les mouvements horizontaux d'une dalle.

Tableau 1 - Espacement des joints

Épaisseur de la dalle (mm)	Gros granulat de moins de 20 mm	Gros granulat de 20 mm et plus
100	2,4	3,0
150	3,75	4,5
200	5,0	6,0
250	6,0	7,5


Référence 6-1

Réalisation du joint

Le joint de retrait peut être scié ou prémoulé (figures 6a et 6b). Le joint doit avoir une profondeur minimale allant du $\frac{1}{4}$ au $\frac{1}{3}$ de l'épaisseur de la dalle. Le sciage doit débuter dès que le béton a suffisamment durci (généralement entre 8 et 24 heures suivant la finition) pour empêcher le déchaussement des granulats, mais avant que les contraintes de retrait n'aient produit des fissures. L'opération peut débuter plus tôt, soit quelques heures après la finition du béton, lorsque des scies spécialement conçues à cet effet sont utilisées.

Les joints des dalles industrielles soumises à une circulation lourde nécessitent une attention particulière et doivent être comblés au moyen de matériaux ayant un module d'élasticité approprié afin d'en préserver la qualité.

Figure 6 - Joint de retrait scié et prémoulé

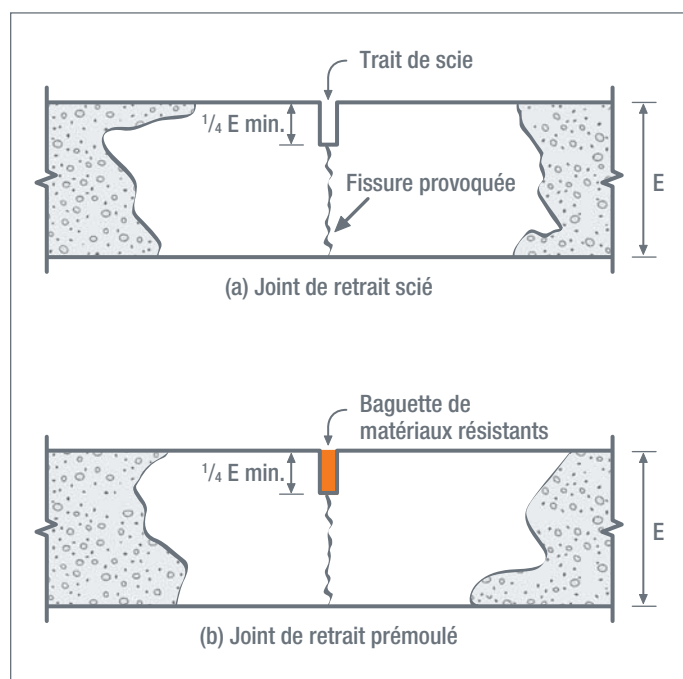

Référence 6-1

4-3) Joints de construction

Les joints de construction sont employés lors d'un arrêt prolongé du bétonnage et sont souvent agencés en conformité avec le patron de joint de contrôle ou de désolidarisation afin de respecter l'esthétique de l'ouvrage.

Lorsqu'il n'y a ni joint de retrait ni joint de désolidarisation, un joint de construction plat est suffisant pour les dalles


minces (figure 7a). Pour des dalles plus épaisses et supportant des charges importantes, il faut effectuer un joint de construction plat goujonné (figure 7b). Cette pratique est utile pour éviter la formation de joint froid lors d'un arrêt. Pour une dalle non armée, il faut effectuer un joint de construction plat avec tirants (figure 7c).

Réalisation du joint

Les consignes suivantes doivent être respectées lors de la réalisation des joints de construction :

- prévoir l'utilisation de goujons ou de tirants permettant le transfert des charges;
- aligner les goujons ou les tirants parallèlement les uns aux autres et avec soin pour éviter les contraintes causant des fissures aléatoires;
- placer les goujons au centre de la dalle et alignés perpendiculairement au joint afin de favoriser le mouvement horizontal de la dalle (article 7.3.1.6. de la référence 6-4).

Figure 7 - Différents joints de construction

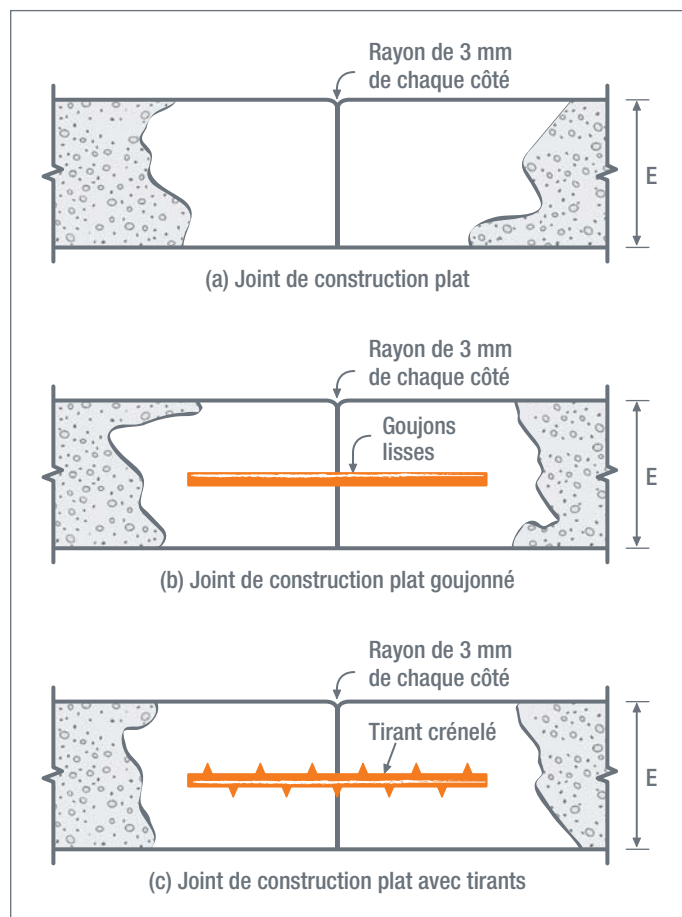

Référence 6-1

5) RECOMMANDATIONS

- Prévoir l'emplacement exact de tous les joints avant la construction.
- Préparer la fondation granulaire de manière appropriée afin de permettre les mouvements ultérieurs de la dalle.
- Réaliser les joints au moment propice.
- Utiliser des matériaux empli-joints adéquats.
- Construire les joints selon les plans et devis tout en suivant les règles générales.
- Effectuer la cure selon les exigences afin de permettre au béton de développer des propriétés mécaniques optimales³.

³ Pour obtenir de plus amples renseignements sur la cure, se référer au Techno-béton N°8.

6) RÉFÉRENCES

- 6-1) ACC. *Dosage et contrôle des mélanges de béton*, Association Canadienne du Ciment. Canada, 2004. 355 p. EB101-07T.
- 6-2) ACI. *Joints in Concrete Construction*. American Concrete Institute. État-Unis, R2001. (ACI 224-3R-10).
- 6-3) ACI. *Guide for Concrete Floor and Slab Construction*. American Concrete Institute. État-Unis, 1996 (ACI 302-1R).
- 6-4) CSA. *Béton : Constituants et exécution des travaux / Essais concernant le béton*. Canada, Association canadienne de normalisation, décembre 2004. 453 p. (CSA A23.1 /2).
- 6-5) PCA. *Concrete Floors on Ground*, Association Canadienne du Ciment. Canada, 2001, 136 p. EB 075.03

MISE EN GARDE : L'Association béton Québec émet ce document à titre consultatif seulement et ne peut être tenue responsable d'erreurs ou d'omissions reliées à l'information et à la consultation de ce document



Association béton Québec
8000 Décarie, bureau 420
Montréal (Québec) H4P 2S4

Sans frais : (888) 338-4765
Tél.: (514) 731-0021
Télec.: (514) 731-5067

www.betonabq.org