



CONDUIT RECTANGULAIRE POUR LE SÉCHOIR À FOIN



70701

Révision
2002-06

INSTRUCTIONS COMPLÈTES

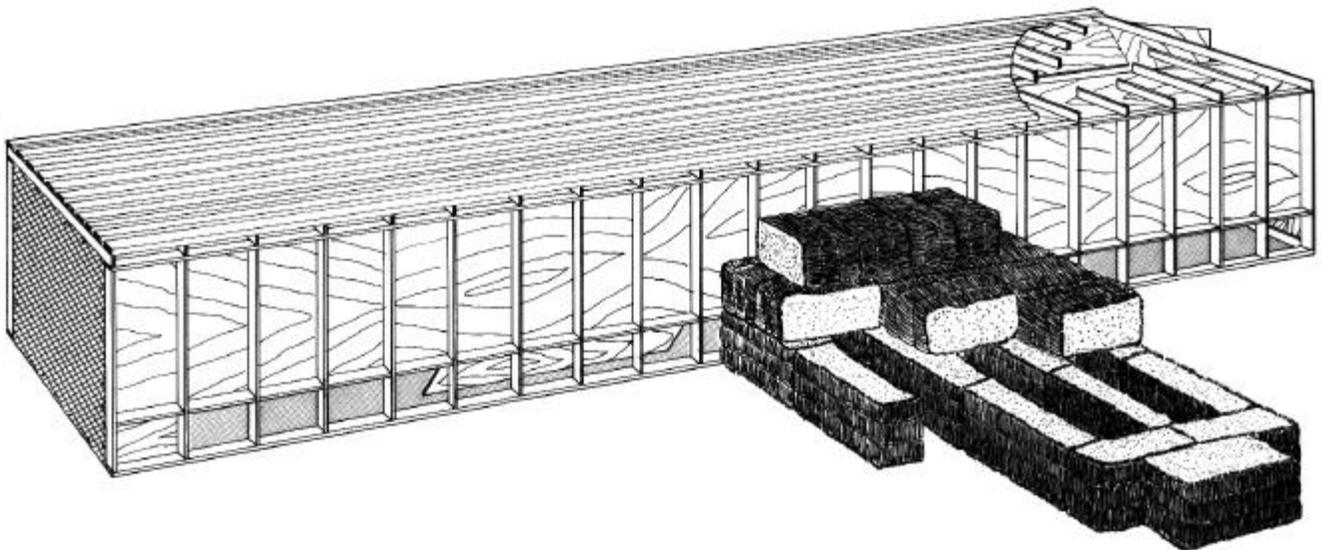

CONDUIT RECTANGULAIRE POUR LE SÉCHAGE DU FOIN





La section du conduit est de 1200 mm de hauteur sur 1200 mm de largeur. Les côtés sont faits de 38 x 89 mm à 600 mm centre à centre, tandis que le dessus est en 38 x 140 mm toujours espacé de 600 mm.

Du contre-plaqué, des panneaux de copeaux de bois pressés ou de la planche embouvetée peuvent être utilisés comme finition intérieur du conduit.

Pour les premiers 1800 mm du conduit à partir du séchoir, il n'y a pas d'ouverture pour éviter que l'air ne passe directement aux murs et ne se perde.

Ailleurs, il est muni de trappes de 300 mm de hauteur sur toute sa largeur, de chaque côté, et de portes de 600 mm de largeur au haut du conduit, au centre ou alternées d'un bord à l'autre, si l'épaisseur de foin dépasse 4200 mm.

Une porte étanche est pratiquée dans le conduit pour permettre au cultivateur d'aller régler l'ouverture des trappes.

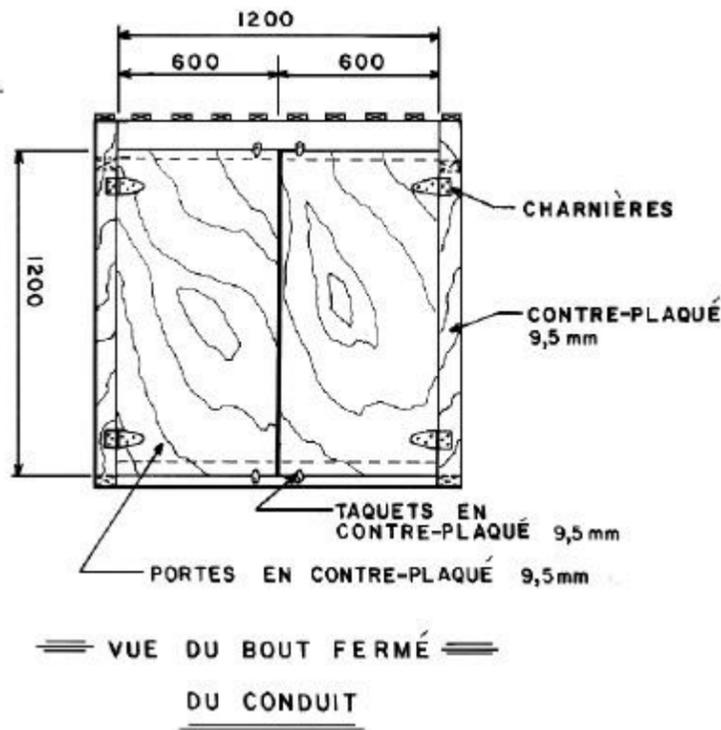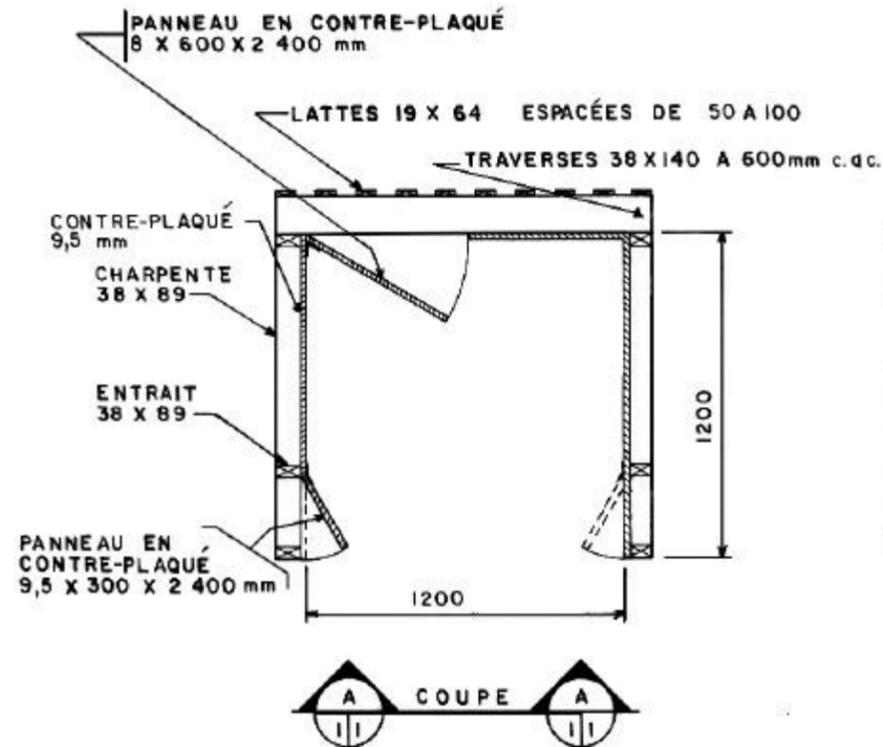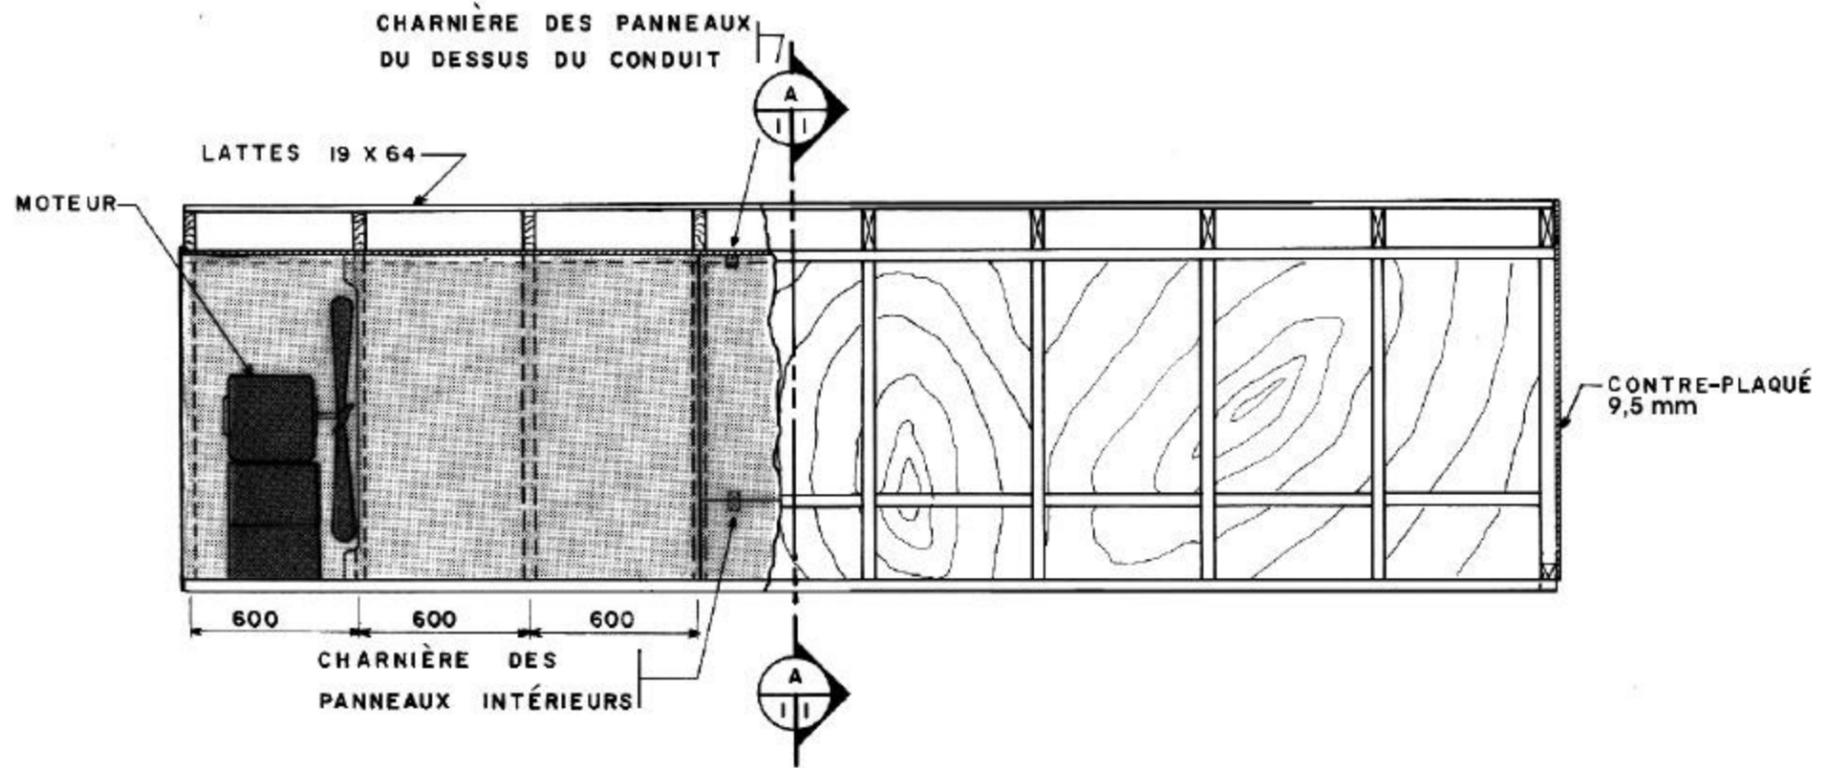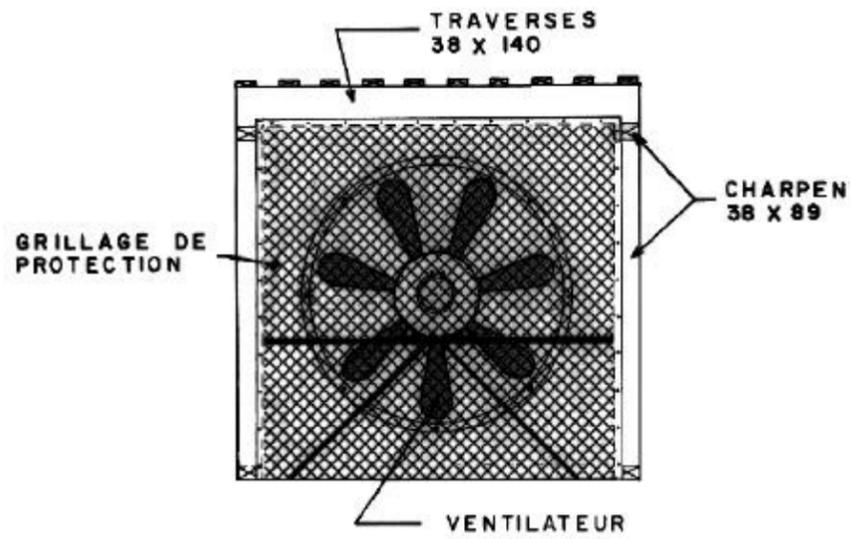

DEVIS POUR UNE SECTION DE 3 600 mm		
DESCRIPTION	DIMENSIONS	NOMBRE
CHARPENTE	38 X 89 X 3 600 mm	10
LATTES	19 X 64 X 3 600 mm	12
TASSEAU	38 X 89 X 3 600 mm	3
TRAVERSES	38 X 140 X 3 000 mm	4
CONTRE-PLAQUÉ	9,5 X 1 200 X 2 400 mm	6 FEUILLES
CHARNIÈRES		20 PAIRES