

Vitrine optimisation de la gestion de l'eau

Haricots et pois de transformation

La Belle de Coteau-du-Lac

29 août 2023

Les Fermes Belvache

13 septembre 2023



PRODUCTEURS DE LÉGUMES
DE TRANSFORMATION DU QUÉBEC



irda

Institut de recherche
et de développement
en agroenvironnement

Partenaires de réalisation et de financement

Ce projet a été développé en partenariat entre l'IRDA et les PLTQ. Il a été rendu possible grâce à la collaboration de nombreux partenaires. Ce projet a été financé par le ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation dans le cadre du programme Prime-Vert.



PRODUCTEURS DE LÉGUMES
DE TRANSFORMATION DU QUÉBEC



Institut de recherche
et de développement
en agroenvironnement



Mélissa Gagnon, agr., conseillère en production maraîchères, MAPAQ, DRMLL


Fermes participantes : Agri-Fusion, Ferme A.B. Champagne, Les Fermes Belvache, Ferme Bossiroy, Ferme Jean Forest et fils, La Belle de Coteau-du-Lac, Ferme Jocelyn Michon, Ferme ProTerre, Ferme C et R Tarte, Ferme Y. Landry 3000

Plan de la présentation


- Statut hydrique du sol
- Réserve en eau facilement utilisable d'un sol
- Compaction
- Système cultural
- Outils d'aide à la décision (OAD)
- Diagnostic de performance d'un système d'irrigation

Analyse du statut hydrique du sol


- Instrumentation
 - Sondes de teneur en eau volumique
 - Pluviomètre
 - Acquisiteur de données

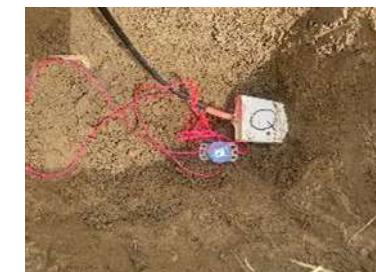

- Variations des valeurs de teneur en eau

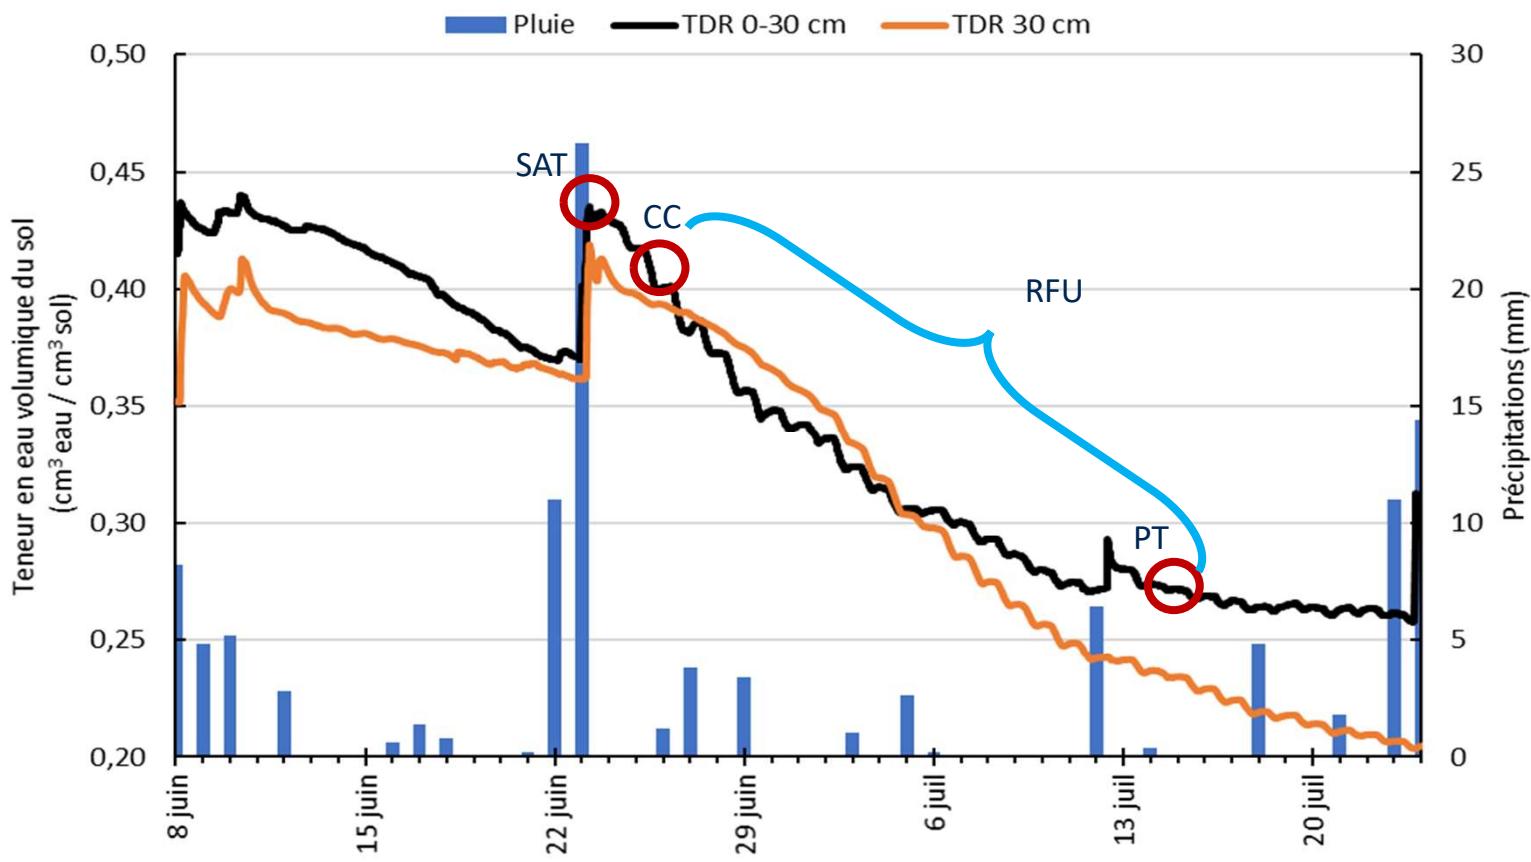


- Exportations en eau de la culture

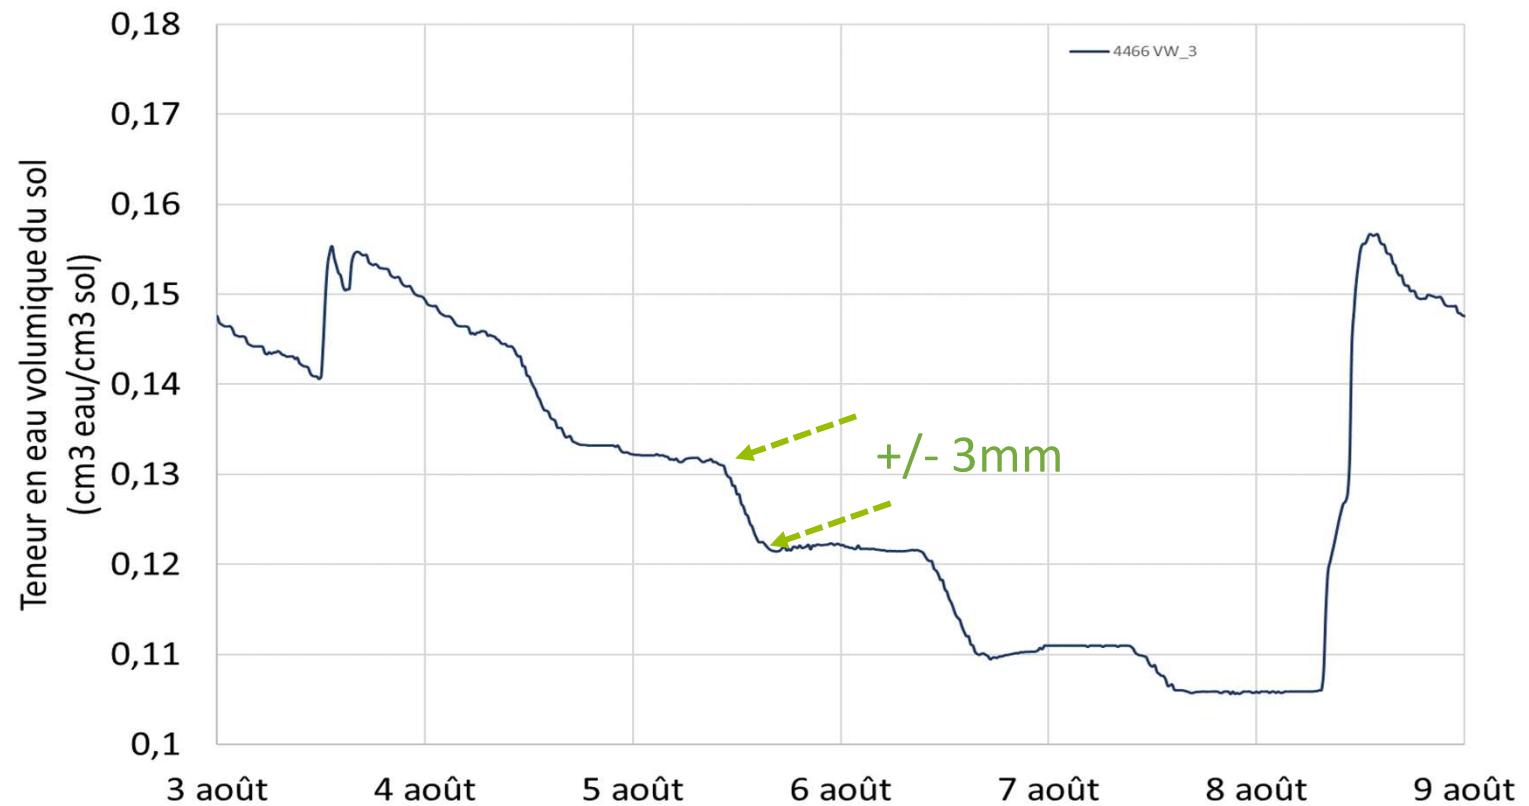



Réserve en eau facilement utilisable (RFU)

- Texture du sol
 - Comparer la texture au volume d'un verre
 - Quel verre peut contenir le plus grand volume d'eau?
 - Argile > Loam > Sable

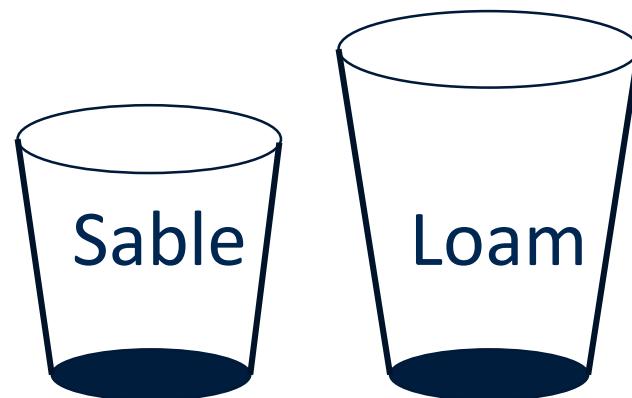


Réserve en eau facilement utilisable (RFU)

- Profondeur système racinaire
 - Volume d'eau : identique
 - Mais volume accessible : différent
 - Selon le stade développement, la culture
 - Mais aussi compaction

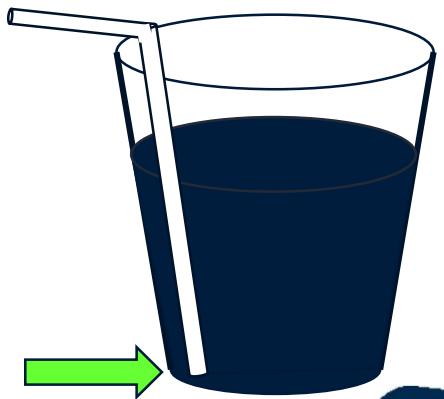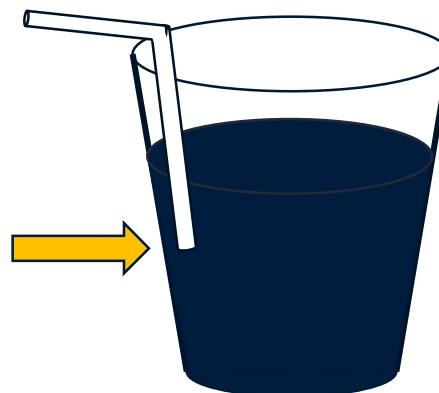

Compaction

- Pénétromètre FieldScout SC 900

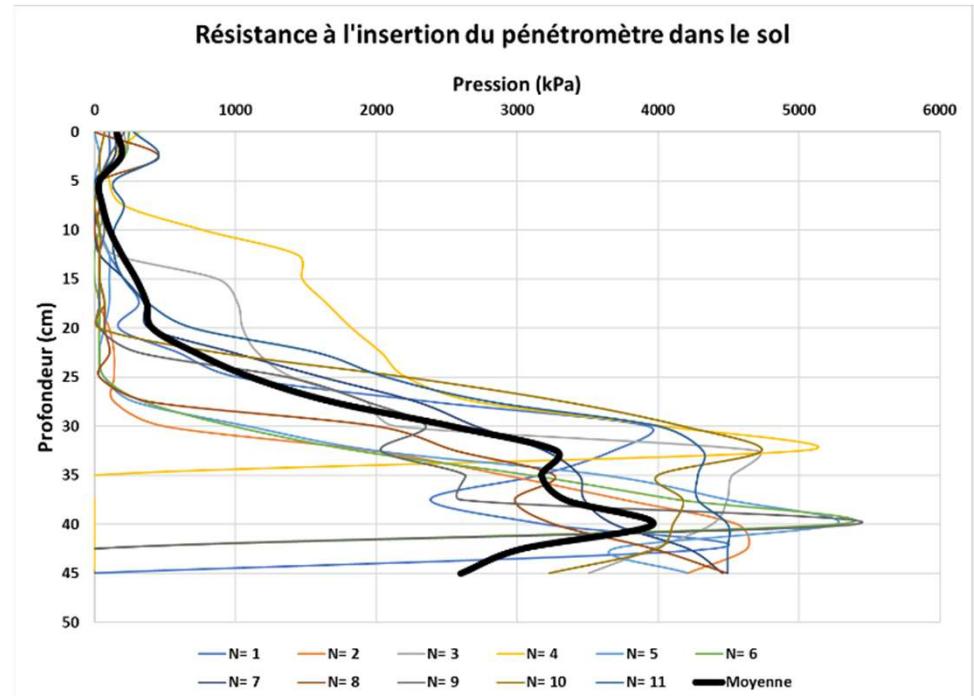

Système cultural



Fraises à jours neutres
Buttes de sol
Paillis de plastique



Verger de pommiers
Culture pérenne
Rangs



Pommes de terre
Buttons
Sol nu



Bleuets sauvages cultivés
Culture pleine surface

Système cultural

- Types de systèmes culturaux
 - Parapluie
 - L'eau est détournée du système racinaire
 - Buttes, billons
 - Paillis de plastique
 - Entonnoir
 - L'eau apportée est dirigée vers le système racinaire
 - En saison, lorsque les racines colonisent l'entre rang
 - Absence de compaction
 - Neutre
 - Peu d'impact sur la direction que prend l'eau apportée
 - Surface plate
 - Paillis perméable (paillis organique)



Système cultural

- Types de cultures

- Parapluie

- L'eau est détournée du système racinaire par la culture
 - Pomme de terre, poivron, aubergine



- Entonnoir

- L'eau en contact avec la partie aérienne de la culture est dirigée vers le système racinaire (trous de plantation)
 - Fraise, zucchini, chou, brocoli, chou-fleur, laitue



- Neutre

- Peu d'impact sur la direction que prend l'eau apportée
 - Bleuet sauvage cultivé, haricot, oignon, carotte, canneberge



Pourquoi utiliser un outil d'aide à la décision (OAD)

- Outil d'aide à la décision (OAD)
 - Anticiper le moment de déclenchement
 - Vérifier l'atteinte de la consigne de déclenchement
 - Valider la durée d'un épisode d'irrigation
 - Mesurer l'efficacité des apports en eau (pluie et irrigation)



Technologies disponibles

- Vitrine technologique sur les outils d'aide à la décision pour la régie de l'eau en contextes agricoles variés (2020-2021)



HORTAU



Dubois
Agrinovation



ONSET



Ce projet a été financé par l'entremise du programme Innov'Action Agroalimentaire, en vertu du Partenariat canadien pour l'agriculture, entente conclue entre les gouvernements du Canada et du Québec.

PARTENARIAT
CANADIEN pour
l'AGRICULTURE

Canada Québec

Cahier technique

Présentation d'outils d'aide à la décision pour la régie de l'eau en contextes agricoles variés

Projet n° IA319183
Décembre 2021



PARTENARIAT
CANADIEN pour
l'AGRICULTURE


Canada Québec

irda INSTITUT DE RECHERCHE ET DE DÉVELOPPEMENT EN AGROENVIRONNEMENT

(Deschênes, Boivin et Vallée, 2021)

Bilan hydrique

- Sol réservoir d'eau
 - Comptabiliser les apports et pertes
 - Apports (irrigations et précipitations)
 - Pertes (évapotranspiration ou ETp)
 - ETp: Agrométéo Québec
 - ETc = ETp x Kc

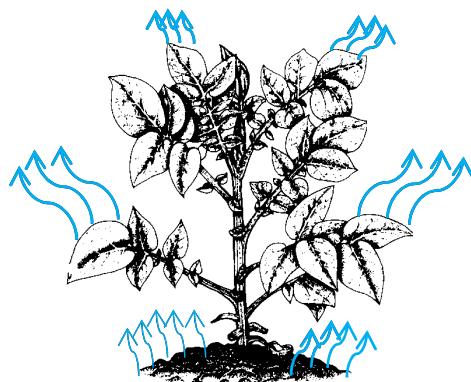

Exemple

- Sol:
 - Texture : Sable
 - Réserve facilement utilisable à la capacité au champ : 0,7 mm/cm
- Culture:
 - Profondeur enracinement : 30 cm
 - Réserve facilement utilisable : 21 mm (pour 30 cm)
 - Stade de développement : maximal
 - K_c utilisé : 1
- Consigne établie à 30 kPa ou 21 mm épuisés depuis la recharge du sol à la capacité au champ

Exemple


Historique - Bilan hydrique - 7 jours							
Date	Estimation hauteur d'eau valorisable (mm)	ETp (mm)	Kc	ETc (mm)	Apports en eau (mm)		Estimation hauteur d'eau valorisable (mm)
					Pluie	Irrigation	
	Début journée						Fin journée
11-août	21	3,3	1	3,3	0	0	17,7
12-août	17,7	1,2	1	1,2	35	0	21
13-août	21	4,4	1	4,4	0	0	16,6
14-août	16,6	3	1	3	0	0	13,6
15-août	13,6	4,5	1	4,5	0	0	9,1
16-août	9,1	4,5	1	4,5	10	0	14,6
17-août	14,6	3,1	1	3,1	0	0	11,5

Bilan hydrique

Contextes favorables	Contextes défavorables
<ul style="list-style-type: none">• Champ avec une grande hétérogénéité• Grande superficie à gérer• Systèmes d'irrigation par aspersion	<ul style="list-style-type: none">• Absence de données météorologiques complètes (Pluie, Etp)
Avantages	Inconvénients
<ul style="list-style-type: none">• Coût par unité de surface• Prévision du moment où la consigne sera atteinte	<ul style="list-style-type: none">• Approche théorique• Construction d'un biais possible entre l'estimation et statut hydrique réel• Difficile de valider l'efficacité de la pluie et de l'irrigation• Investissement en temps plus grand

Anatomie du tensiomètre

- Mesure la force (tension) à laquelle l'eau est retenue par le sol
- Tension: kPa, cBar

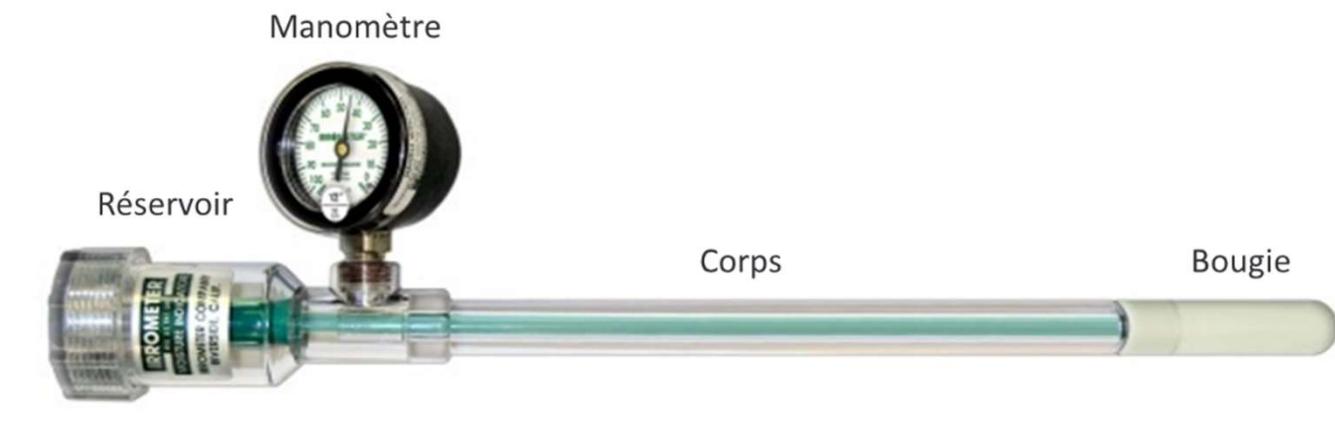

Préparation et installation

- Immersion de la bougie de céramique dans l'eau pendant 12 h, avec le bouchon du réservoir dévissé
- Solution d'algicide (modèles non enfouis)
- Pompe avec manomètre (modèles avec manomètre)
- Programmation nécessaire avec un système d'acquisition de données



<https://www.amazon.com/Irrrometer-Model-Test-Pump-Service/dp/B0839GQWFZ>

Préparation et installation

- Positionnement (champ)
 - Évaluation globale des lieux
 - Baissières
 - Pentes
 - Mauvaises herbes
 - Passages de machinerie
 - Absence de plants ou plants malades
 - Proximité des brise-vent
 - Zones de texture du sol non représentative du champ




Préparation et installation

- Positionnement (sol)
 - Tensiomètre de surface
 - Système racinaire
 - Apports d'eau d'irrigation
 - Tensiomètre en profondeur
 - Limite inférieure du système racinaire
 - Directement sous le point d'apport en eau



Préparation et installation


Tubulure et émetteur
Tensiomètre

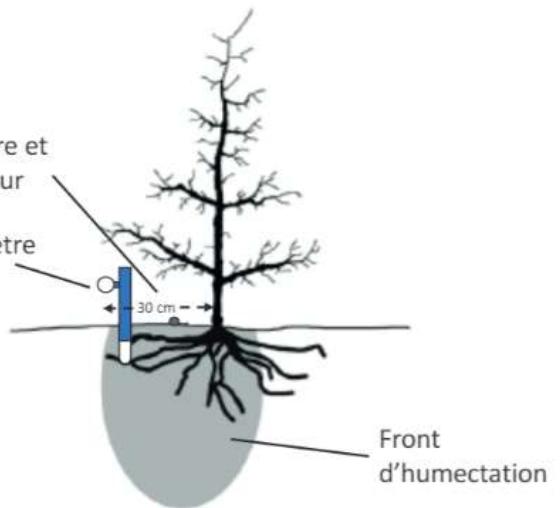

Adapté de CRAAQ, 2006

Figure 7.9. Positionnement du tensiomètre de surface

Tensiomètre
Tubulure et émetteur

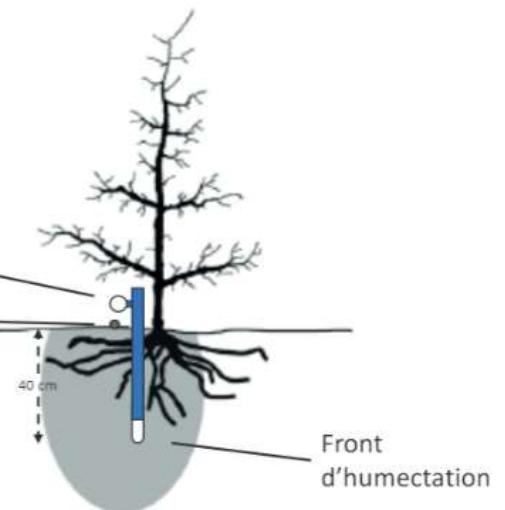



Adapté de CRAAQ, 2006

Figure 7.10. Positionnement du tensiomètre en profondeur

(Boivin et coll., 2018)

Préparation et installation

- Installation spécifique à chaque système cultural

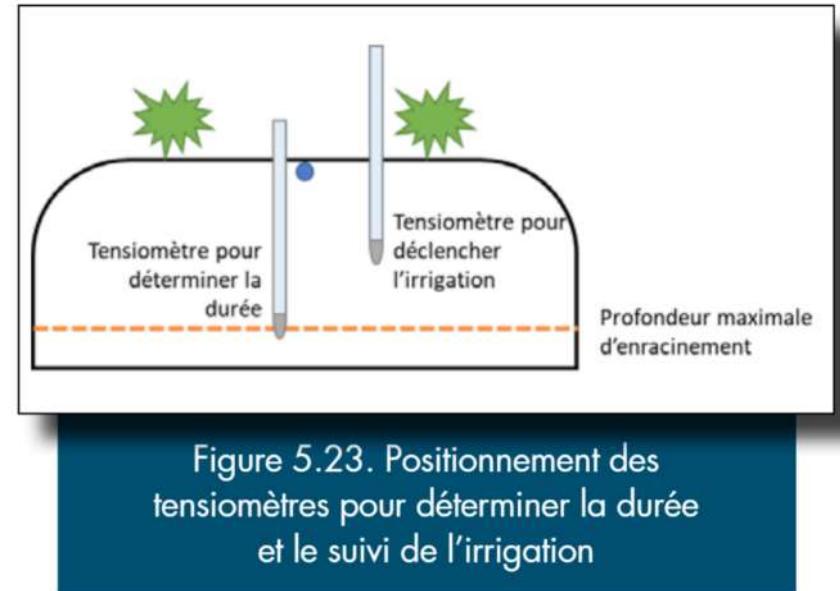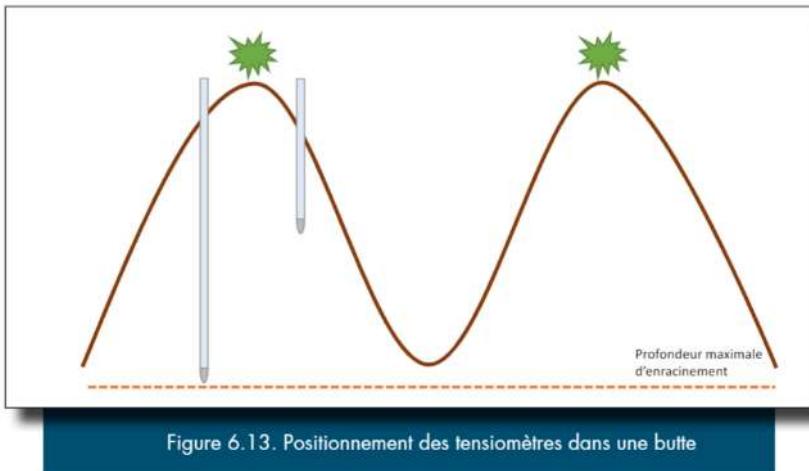

(Boivin et coll., 2018)

Préparation et installation

- Installation d'un tensiomètre (fraises et pommes de terre)
- <https://www.youtube.com/c/IRDAGroenvironnement/videos>




Lecture des données

- Tensiomètre
 - Suivi quotidien
 - Idéalement, toujours à la même heure en avant-midi
 - Validation de la mesure
 - Bulle d'air
 - Déchargé
 - Déplacé
 - Brisé
 - Repositionnement
 - Profondeur des racines
 - Mauvaises herbes
 - Maladies
 - Registre ou acquisition de données



Analyse des données

- Consigne de déclenchement d'irrigation
 - Point tournant

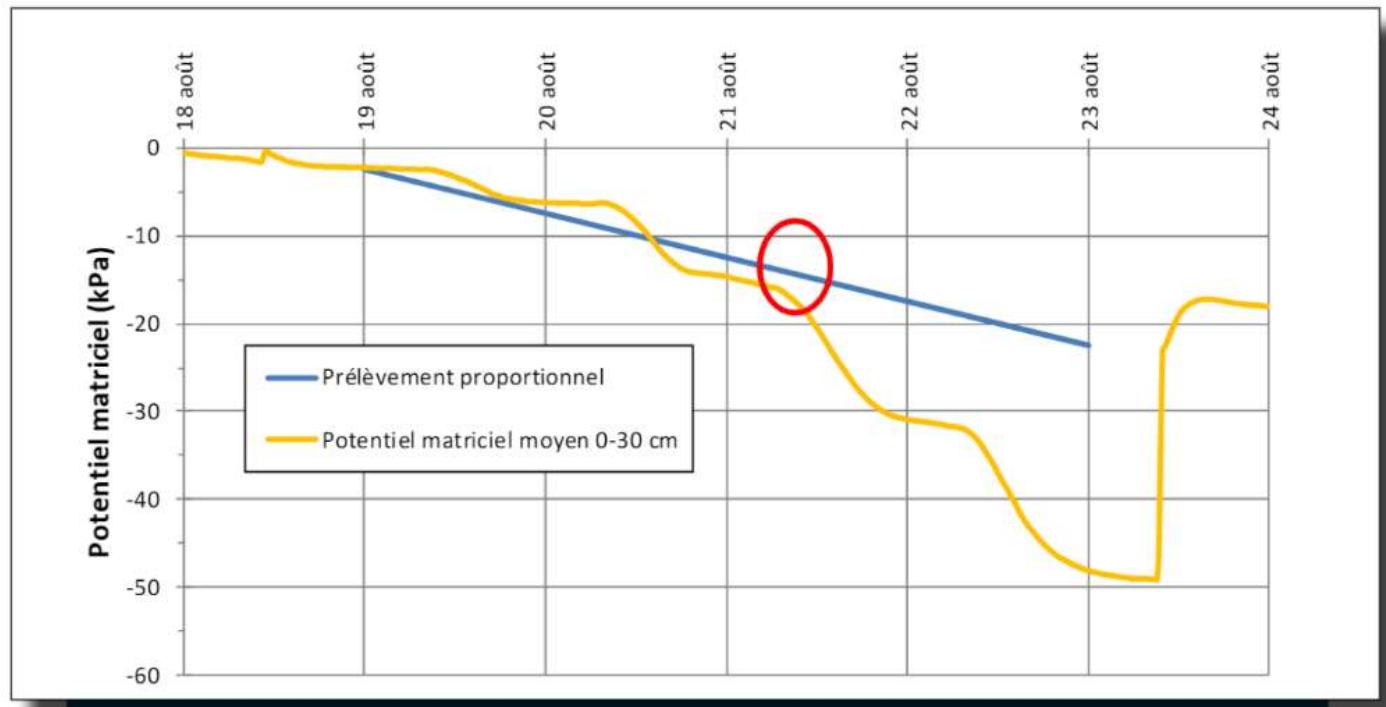

(Boivin et coll., 2018)

Diagnostic de performance d'un système d'irrigation

- Déterminer les volumes d'eau apportés
- Comparer les données théoriques aux données réelles
- Évaluer l'uniformité de la distribution de l'eau
- Cibler les problématiques existantes
- Recommander des modifications
- Apporter les modifications



**Tableau 2B-3. Matériel nécessaire ou utile au diagnostic de performance
d'un canon avec enrouleur**

Piquets de bois	Masse
Gobelets de plastique	Pelle
Rondelles de PVC	Niveau
Gros élastiques	Chronomètre
Chaîne d'arpenteur	Débitmètre (facultatif)
Cylindres gradués de 1000 ml	Anémomètre équipé d'un acquiseur de données
Cylindres gradués de 100 ml	Entonnoirs

(Boivin et coll., 2018)



Figure 2.3. Montage d'un contenant sur piquet

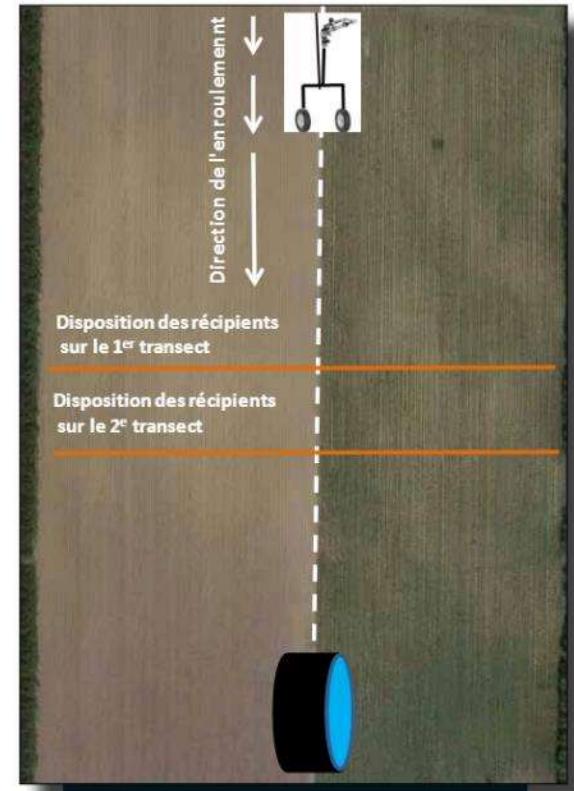


Figure 2.5. Disposition des récipients pour le diagnostic de performance d'un canon avec enrouleur

(Boivin et coll., 2018)

Tableau 2B-8. Feuillet terrain pour le diagnostic d'une rampe ou d'un canon avec enrouleur

Récipient	Ligne	Distance du chariot (m)	Quantité d'eau recueillie (ml)	Temps de séjour de l'eau (min)**	Quantité d'eau évaporée (ml)	Quantité d'eau recueillie ajustée (ml)
1						
2						
3						
4						
5						
6						
7						
8						
9						
10						
11						
12						
13						
14						
15						

(Boivin et coll., 2018)

Équation 2.1. Équation de l'uniformité de la distribution d'eau

$$DU_{pq} = \frac{\text{moyenne des hauteurs d'eau du premier quartile}}{\text{moyenne des hauteurs d'eau totales}}$$

Équation 2.2. Calcul de la hauteur d'eau recueillie dans un récipient

$$\text{Hauteur d'eau (mm)} = 1273,2 \left(\frac{V}{d^2} \right)$$

(Boivin et coll., 2018)

Diagnostic 15 septembre 2022

- Conditions de réalisation
 - Fin am à début pm
 - Vitesse moyenne des vents 13 km/h

Paramètres évalués et résultats	
	Champ diagnostic
Pression moyenne au gicleur (psi)	70
Précipitations minimales (mm/h)	0,45
Précipitations moyennes @ 70 psi (mm/h)	5,92
Précipitations maximales (mm/h)	11,64
DU	0,25



Tableau 2.1. Seuils de performance selon le type de système d'irrigation

Système d'irrigation	Indice de l'uniformité de la distribution d'eau (DU)	Performance (uniformité)
Goutte-à-goutte	≥ 0,95	Excellent
	≥ 0,88	Bonne
	≥ 0,75	Typique
Aspersion	≥ 0,7	Typique

Source : Burt et coll., 2010

(Boivin et coll., 2018)

Pour aller plus loin...

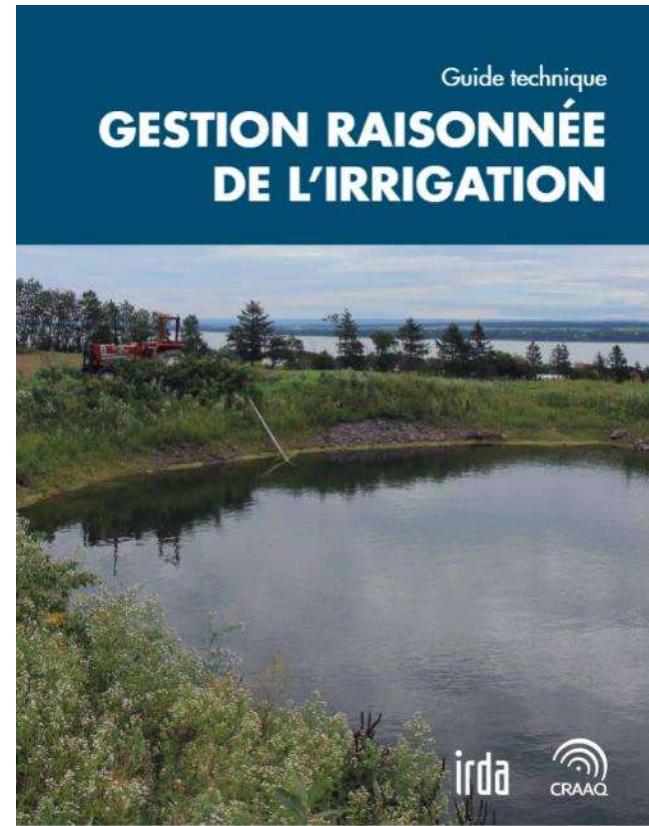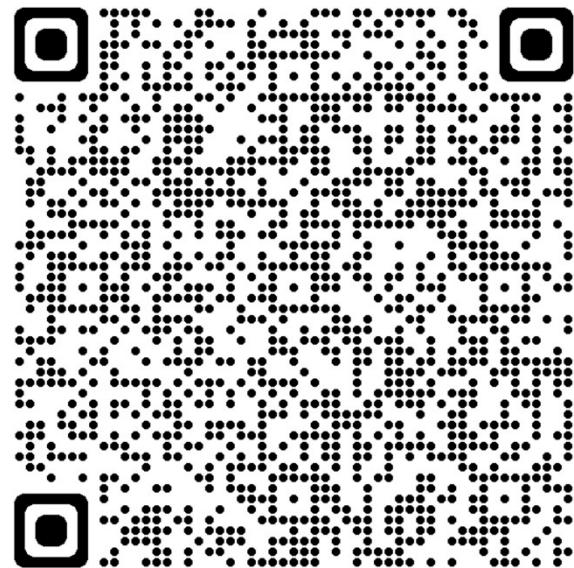


Pour aller plus loin...



(EAU)TREMENT DIT

UN BALADO

irda

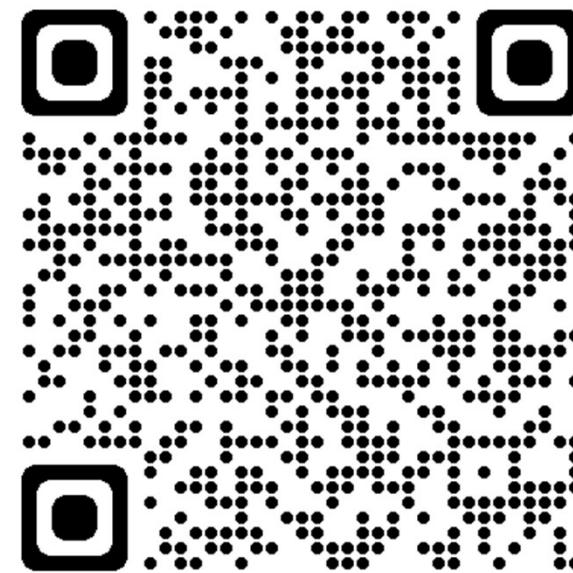

Coordonnées

Carl Boivin, agr., M. Sc.

Chercheur | Régie de l'eau en productions fruitière et maraîchère

T. 418 643-2380, poste 430
C. 418 265-1913
F. 418 644-6855

carl.boivin@irda.qc.ca | www.irda.qc.ca

Institut de recherche et de développement en agroenvironnement (IRDA)
2700, rue Einstein, Québec (Québec) G1P 3W8

Paul Deschênes, agr., M. Sc.

Professionnel de recherche | Régie de l'eau en productions fruitière et maraîchère

T. 450 653-7368, poste 381
C. 450 502-0540
F. 450 653-1927

paul.deschenes@irda.qc.ca | www.irda.qc.ca

Institut de recherche et de développement en agroenvironnement (IRDA)
335, rang des Vingt-Cinq Est, Saint-Bruno-de-Montarville (Québec) J3V 0G7

Jérémie Vallée, agr., B. Sc.

Professionnel de recherche | Régie de l'eau en productions fruitière et maraîchère

T. 418 643-2380, poste 432
C. 418 997-0677
F. 418 644-6855

jeremie.vallee@irda.qc.ca | www.irda.qc.ca

Institut de recherche et de développement en agroenvironnement (IRDA)
2700, rue Einstein, Québec (Québec) G1P 3W8