


# CORRAL DE MANIPULATION AVEC COULOIR DE CONTENTION CIRCULAIRE




10804

Révision  
2002-05

INSTRUCTIONS COMPLÈTES

Un jeu de dessins et de feuillets doit inclure les éléments suivants :

10 800 Rampe de chargement

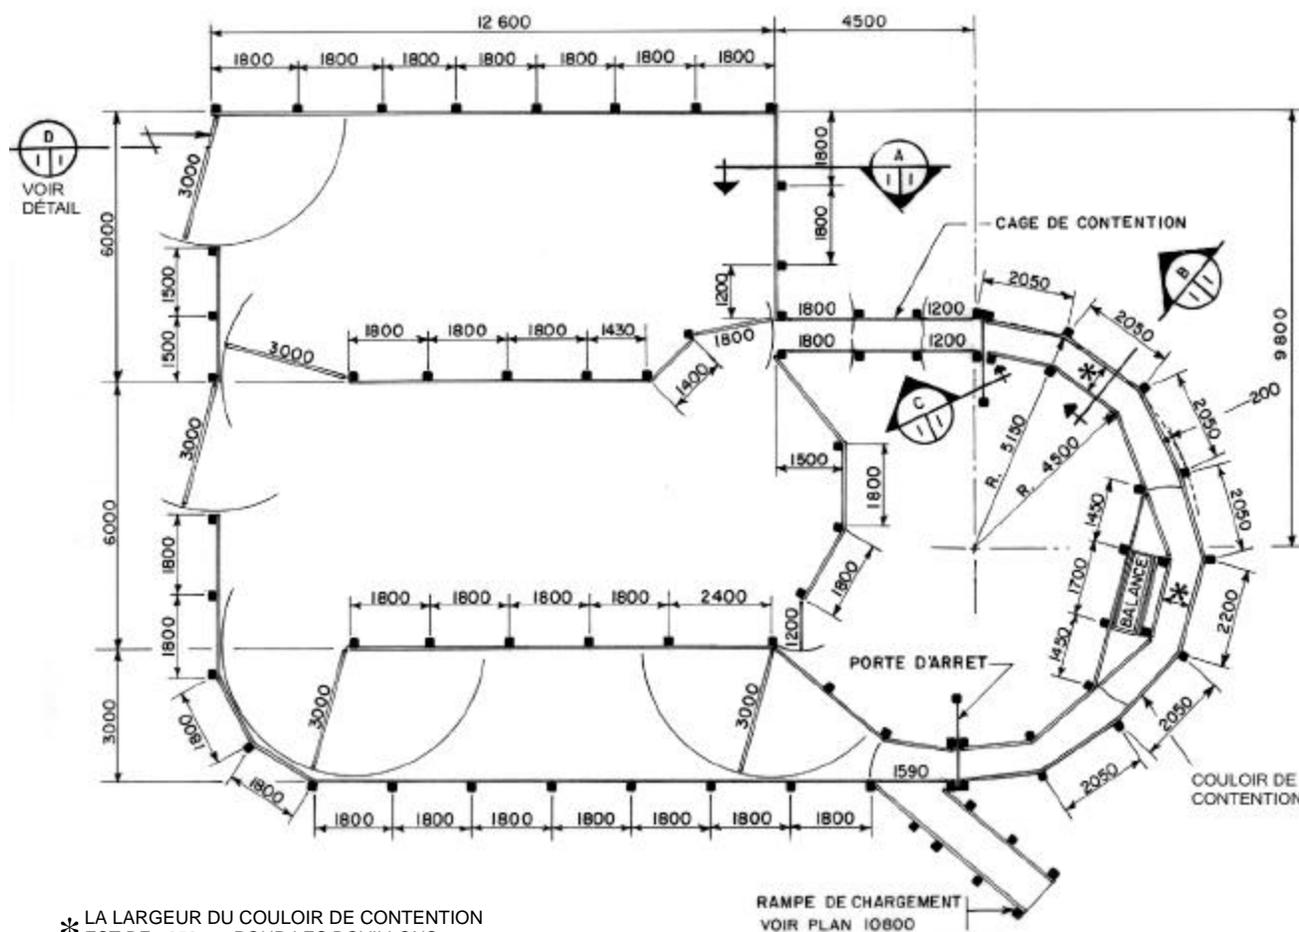

# CORRAL DE MANIPULATION AVEC COULOIR DE CONTENTION CIRCULAIRE

Corral de 12 600 mm de largeur sur 15 000 mm de longueur avec un couloir de contention ayant un rayon de 5 150mm et une rampe de chargement. Des détails de construction de la clôture, du couloir de contention, des barrières et de la porte d'arrêt sont illustrés ci-dessous.

\* LA LARGEUR DU COULOIR DE CONTENTION  
EST DE : 650mm POUR LES BOVILLONS  
700mm POUR VACHES VEAUX

NOTE

SEUL LE BOIS TRAÎTÉ AVEC UN PRODUIT À BASE DE  
CCA ( ARSENIATE DE CUIVRE ET DE CHROME) PEUT  
ÊTRE UTILISÉ AUX ENDRITS OÙ LES ANIMAUX ONT  
ACCÈS À CE BOIS.

