


MANGEOIRE POUVANT ÊTRE PROLONGÉE

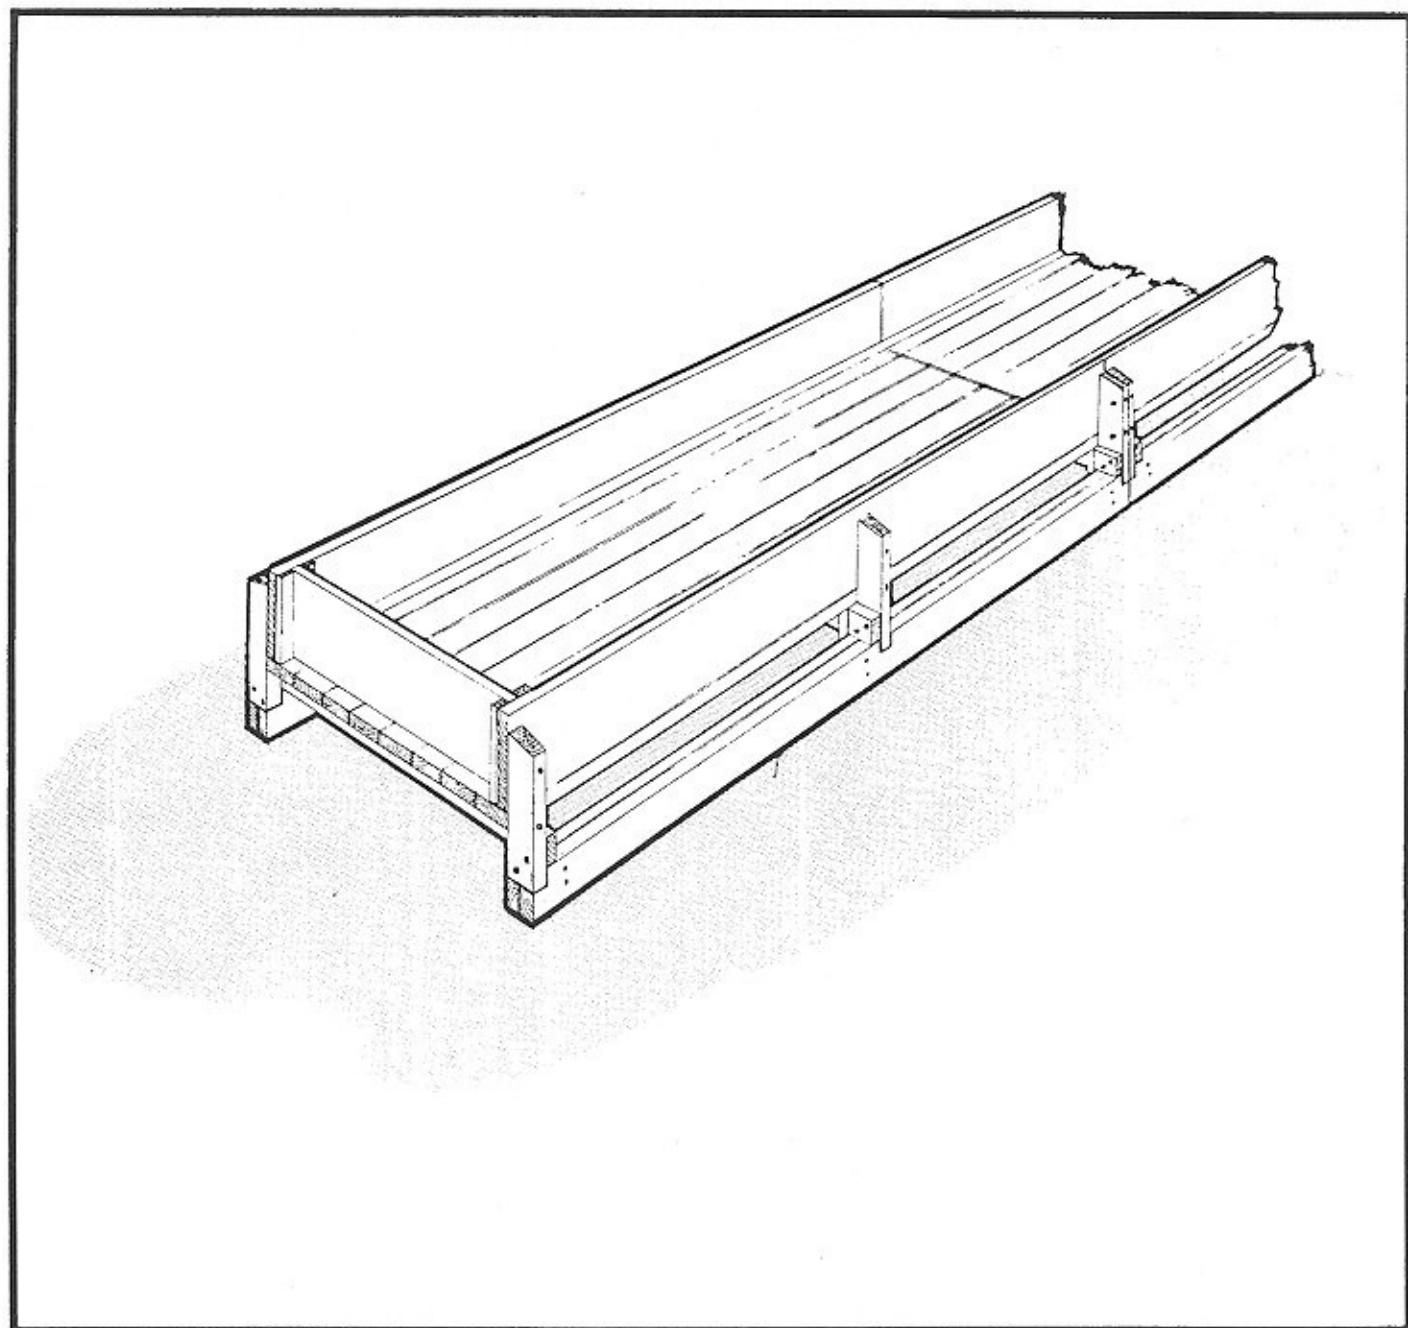


MANGEOIRE POUVANT ETRE PROLONGÉE

PLAN (auparavant 1378)
RÉVISE: 80.08

Beaucoup d'éleveurs utilisent cette mangeoire pour le démarrage des veaux en régime d'aliments complets ou pour l'engraissement. Montée sur patins, elle se déplace facilement. Sa longueur se calcule par tranches de 3,6 m. Elle est de construction facile. Les deux patins sont reliés par des traverses du plancher.

Celui-ci est fait de planches de 38 x 140 mm, et les côtés, de planches de 38 x 286 mm. L'emploi de boulons pour fixer ensemble les éléments de la mangeoire lui confère la solidité voulue pour résister aux coups des bovins et aux déplacements fréquents. Il est recommandé de toujours placer la mangeoire à un endroit bien égoutté.

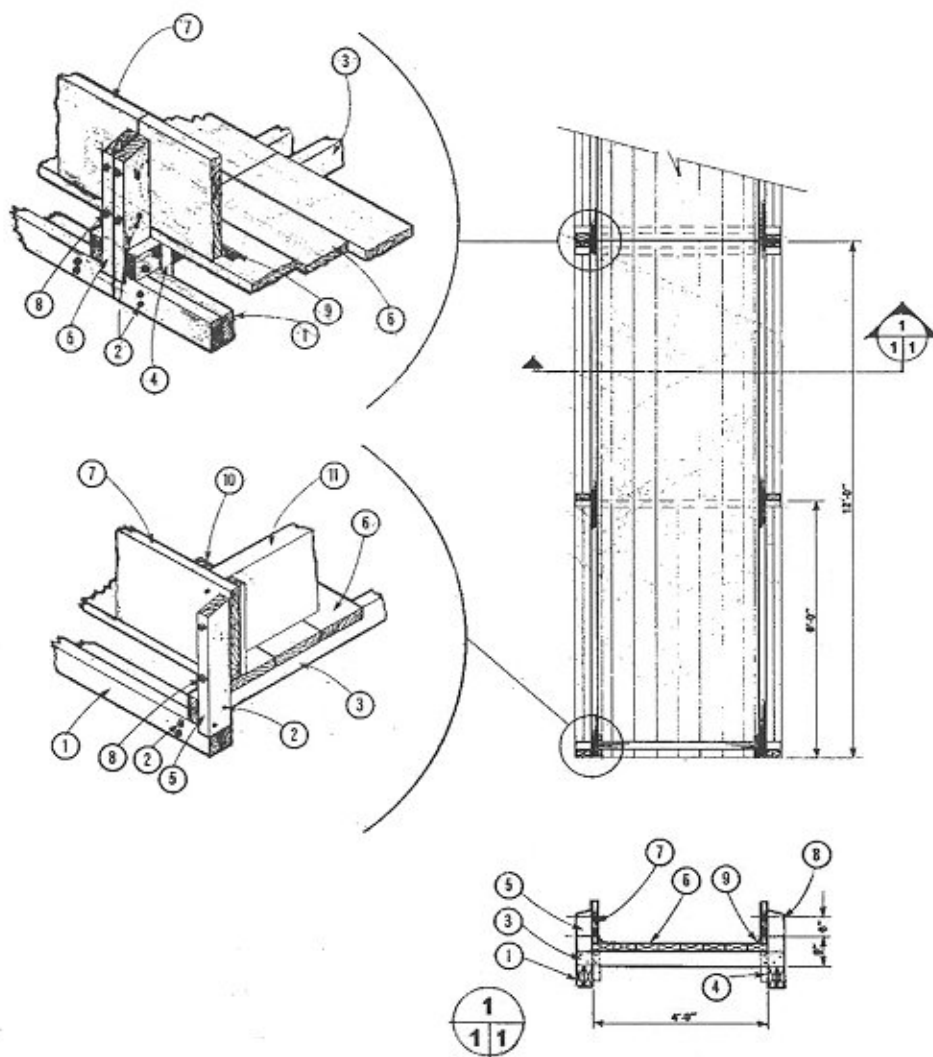

1. 2 patins de 2 x b po x 12 pi
2. boulons de carrosserie de 1/4 x 5 po
3. traverses de plancher de 2 x 4 x 4 pi 8 po
4. cornière en acier de 2 x 2 x 1/4 po (8 po de longueur) à l'emplacement des montants 5
5. montants de 2 x 4 x 1 pi 6 po
6. plancher fait de planches de 2 x 6 x 12 pi

7. côtés faits de planches de 2 x 12 po mm ou 2 x 10 po
8. boulons de carrosserie de 1/4 x 7 po
9. tringle biseautée taillée dans une pièce de 2 x 2 po
10. glissière faite de 2 pièces de 1 x 2 po 1 pi
11. planche d'extrémité assorties aux côtés 7